



Tor geöffnet

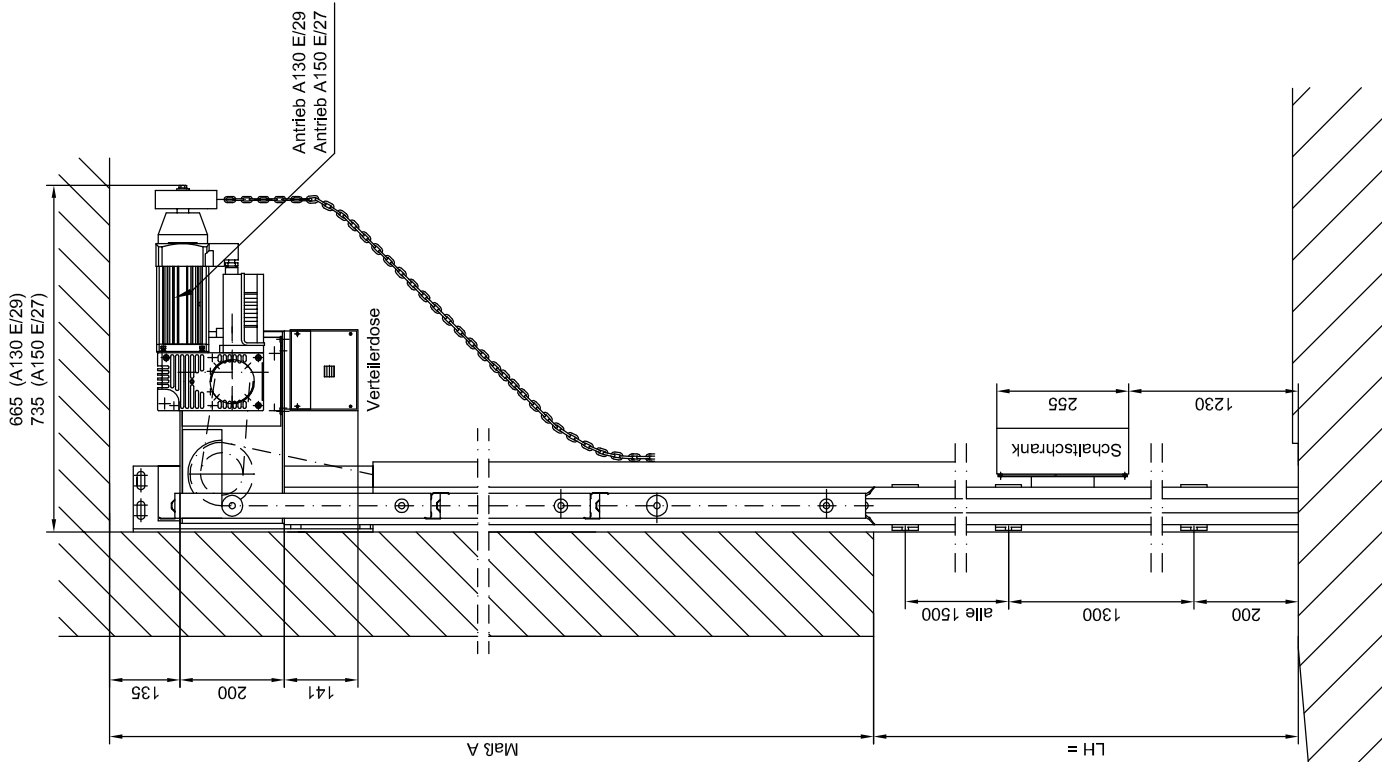

Draufsicht

Tor geschlossen
Montage hinter der Leibung

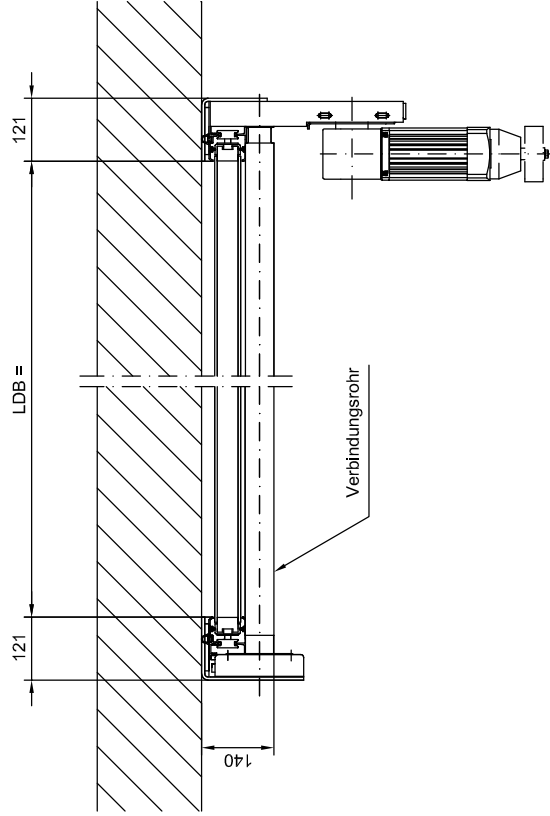

Torblätter	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maß A	2247	2755	3263	3771	4279	4787	5295	5803	6311
LH	2045	2540	3030	3520	4015	4505	5000	5490	5980

HT40 V - NUR OHNE ÜBERLASTSCHUTZ LIEFERBAR!
TORGEWICHT MAX. 2800 N

Montage- und Befestigungsarten siehe Maßblatt Hubtor 40 standard !

HT 40 V

Maßblatt: Antrieb A130 E/29 und A150 E/27
3.05/0098/2A

Stand: Sept. 2007

CAD:

ht40V-A150

Ueberschutzwmerk DIN 34

BUTZBACH
MADE IN GERMANY

Industrieflora - Weiherstr. 16

D - 89293 Kellmünz

Technische Änderungen vorbehalten!