


**Schnitt D-D**  
Montage - und Befestigungsarten

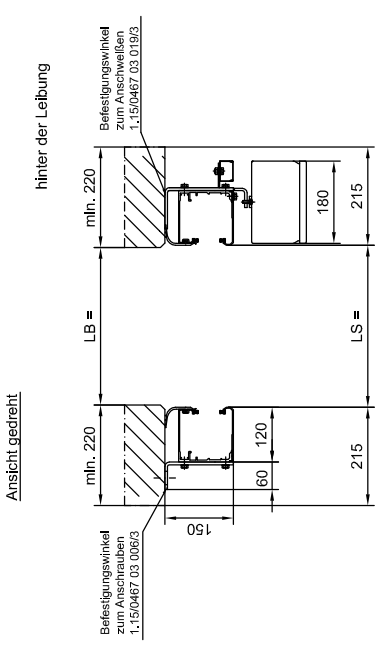

Maß	Tor mit Türe	Tor ohne Türe
LS min / max	2500 / 4500	1000 / 5000
LDH min / max	2800 / 5000	2000 / 5000

- 1) bei Sturzhöhe ≥ 691; L = LDH + 495 - FS-Verlängerung (FS-Verlängerung = Sturzhöhe - 300) bei Sturzhöhe ≤ 690; L = LDH + 245
  - 2) wenn LDH < 2550 seitlich befestigen
  - 3) wenn LDH < 2250 seitlich befestigen
- \* Platzbedarf incl. Wartungsraum

**Achtung bei Tor mit Türe: LS nicht größer als LB (wegen Lichtschranke)!**

LDH = Lichte Durchfahrtshöhe  
LS = Lichte Schienenbreite  
LB = Lichte Breite

Technische Änderungen vorbehalten!

**HTU 40/III**

Stand: Februar 2010

CAD: htu40III-DA

Umschreibungsvermerk DIN 34

Industriehore - Weiherstr. 16

D - 89293 Kellmünz

1.05/0467 / 2

