




Ansicht von innen

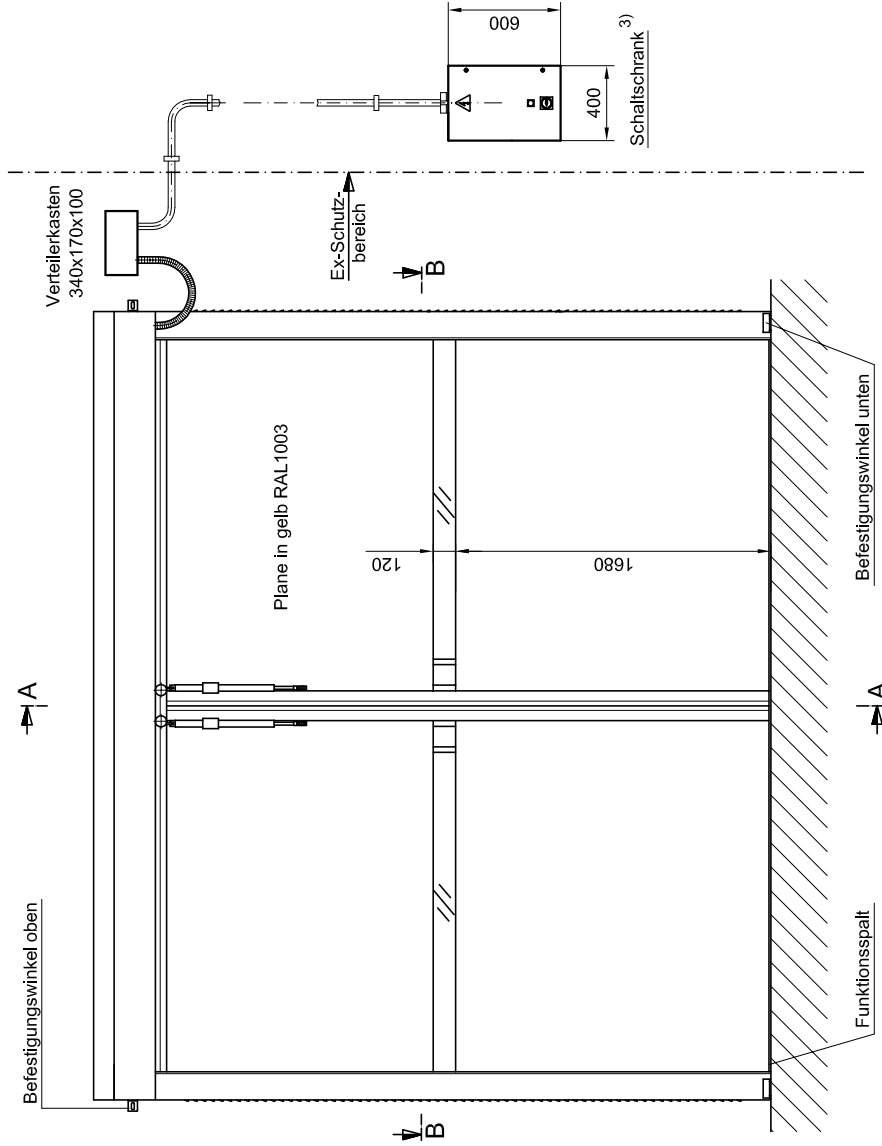

Schnitt A - A

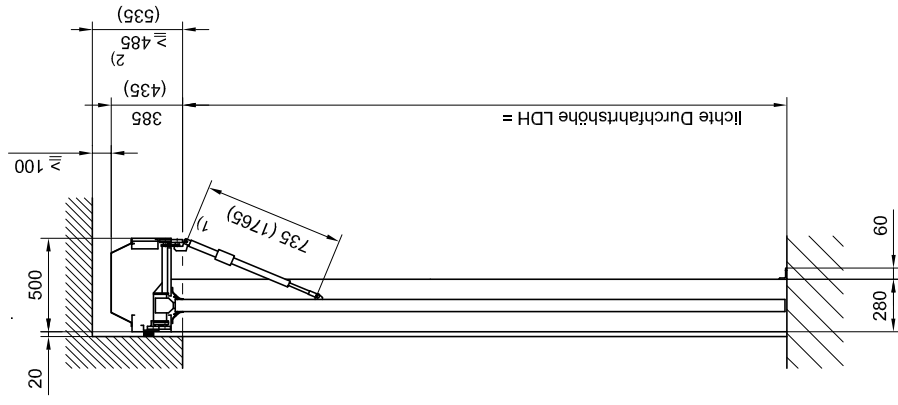

Schnitt B - B

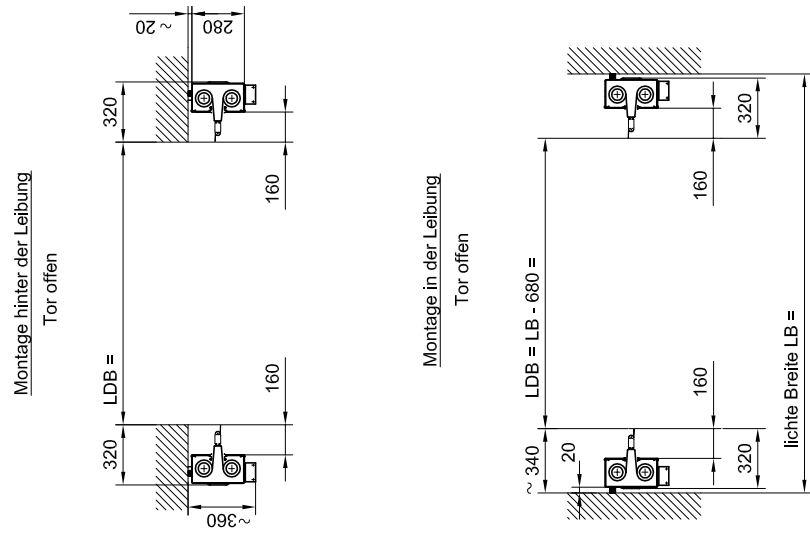

- 1) 1765 bei $LDH \geq 3600$
entfällt bei $LDH \leq 2800$ (Mitnehmer wird festgestellt)
- 2) Platzbedarf bei Montage unter der Leibung
 - 535 bei $LDH \leq 2500$
 - 485 bei $LDH > 2500$ *
- 3) Montage nicht in Ex-Schutzbereich

* ab einer LDH von 2500 mm entfällt das Abdeckblech für die Laufrollen

Technische Änderungen vorbehalten!