


### Ansicht von innen

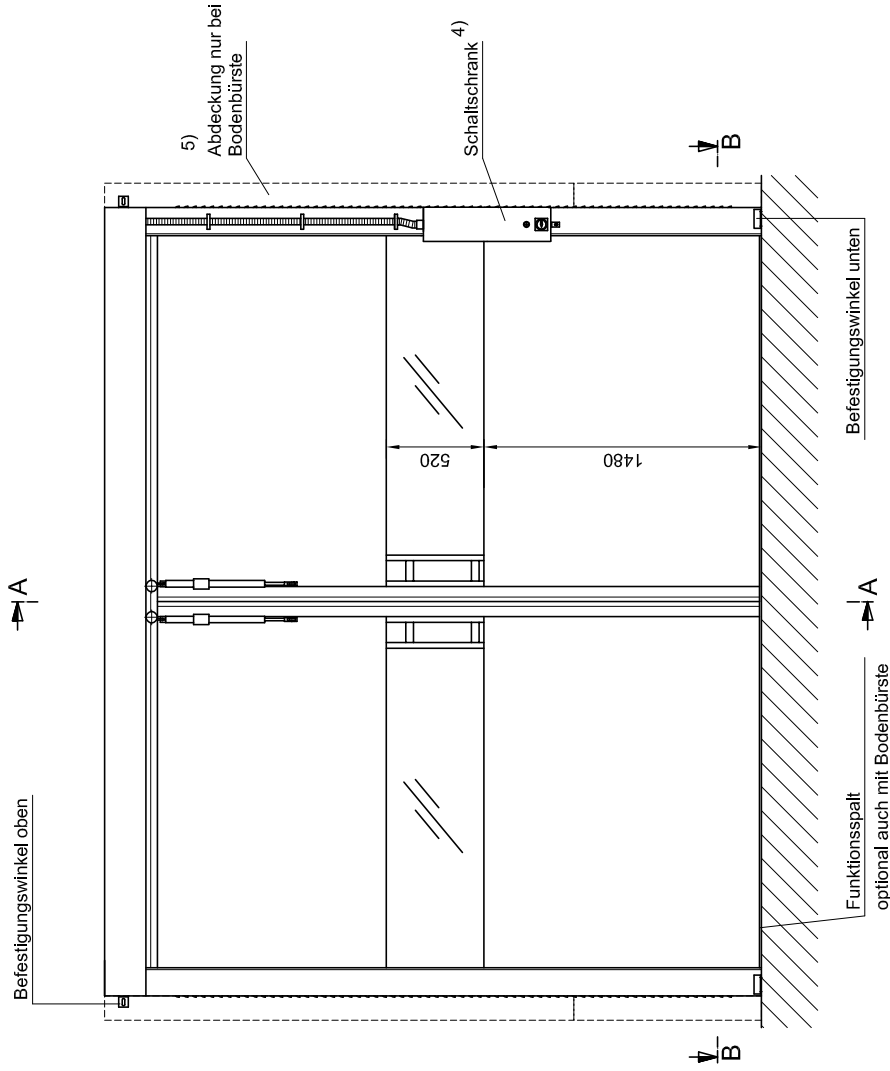


- 1) 500 bei  $LDH \geq 3300$  oder  $LDB \geq 3500$
- 2) 1765 bei  $LDH \geq 3600$  entfällt bei  $LDH \leq 2800$  (Mitnehmer wird festgestellt)
- 3) Platzbedarf bei Montage unter der Leibung  
375 bei  $LDH \leq 2500$   
325 bei  $LDH > 2500$

4) Standard-Schallschrank 680x183 - Montage wahlweise am rechten oder linken Ständer  
Sonder-Schallschrank 600x600 - bei Novosprint mit Fluchtwegzulassung - Wandmontage wahlweise rechts oder links


\* ab einer LDH von 2500 mm entfällt das Abdeckblech für die Laufrollen

### Schnitt A - A

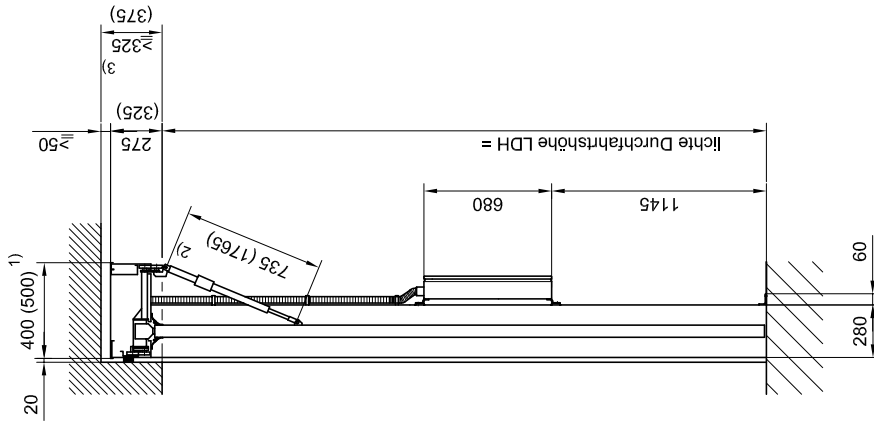


### Schnitt B - B

(Klammermaße gelten bei Fluchtwegzulassung)

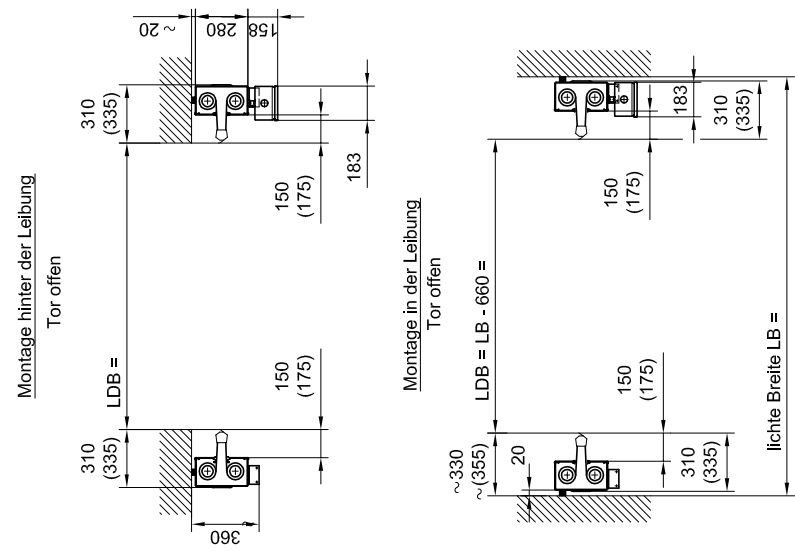

### Montage hinter der Leibung mit Bodenbürste

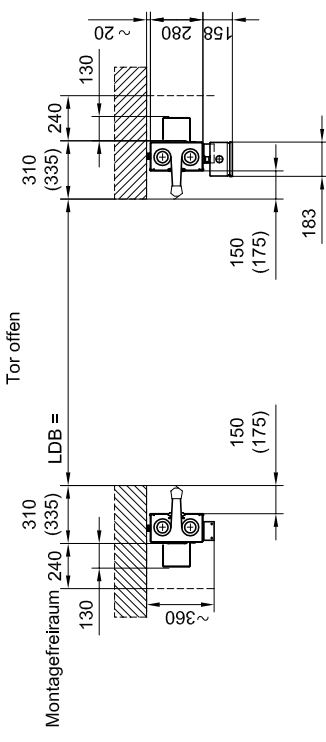

- 5) Abdeckung für Bodenbürste nur bei Montage hinter der Leibung möglich  
Bitte beachten: nur möglich wenn  $LDH \geq LDB / 2 + 500$