


## Möglichkeiten der Durchfahrtsüberwachung Schnellauftore, Hubtore und Hubumlenktore



### Einstrahlige Lichtschranke

Nach dem Öffnungsvorgang schließt das Tor erst, wenn der Lichtstrahl ungehindert auf den Reflektor trifft.

Dies erhöht die Sicherheit für den Durchgangsverkehr.

Hinweis: Lichtschranke in Kühlräumen und bei hoher Luftfeuchtigkeit mit Heizung ausgestattet.




### Lichtgitter

Eine optimale Sicherheit bietet das Lichtgitter. Sogar schmale Gegenstände (>30 mm) werden in jeder Höhe zuverlässig erfasst.

Die Lichtschrankenschielen sind in 450 mm Schritten lieferbar und ermöglichen so eine Flächendeckung nach Bedarf.

Diese Lichtschranke eignet sich auch für den nachträglichen Einbau.

Hinweis: nicht für Kühlräume geeignet.

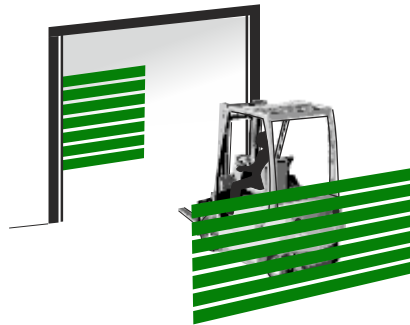

### Beispiel:

Die senkrechte Montage der Lichtgitter erhöht die Sicherheit z.B. beim Transport überlanger Gegenstände.



### Verkehrslichter

Die Ampel/Warnleuchte ist mit allen lieferbaren Steuerungsarten/Impulsgebern verknüpfbar.