



Ansicht von innen

einwandig - DIN links

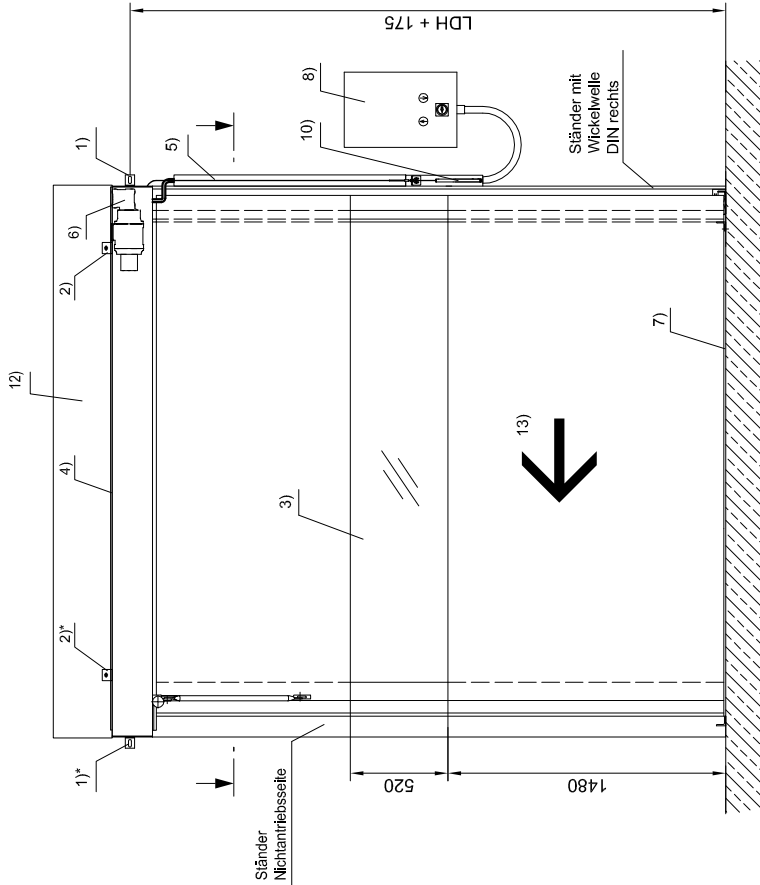

optional mit Abdeckhaube

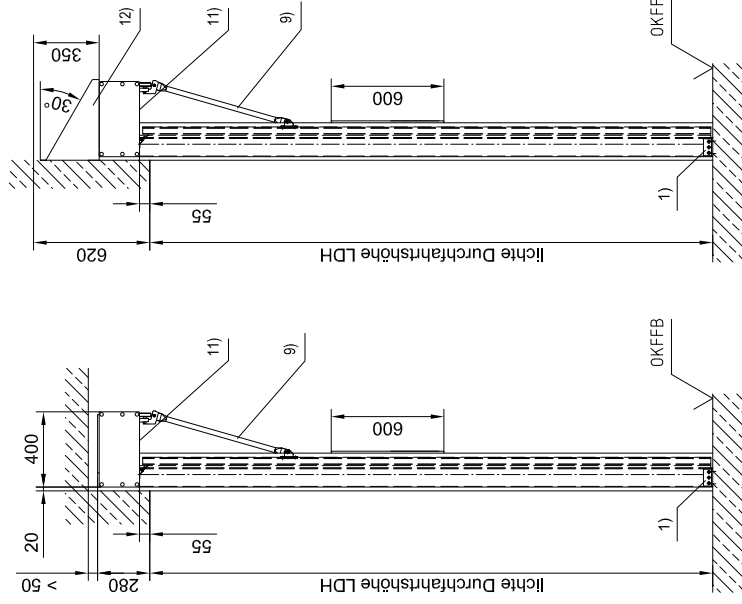


- 1) Befestigungswinkel
- * Entfällt bei Wandanschluss
- 2) Alternative Querbalkenbefestigung auf Anfrage
- * Entfällt bei Wandanschluss
- 3) Sichtfeld
- 4) Obere Abdeckung
- 5) Kabelkanal
- 6) Antrieb
- 7) Funktionsspalt
- 8) Schallschrank Wandbefestigung:
- Standard rechts, optional links
- 9) Starre Strebe optional mit Ausklinkmechanismus
- 10) Notbetätigung generell auf Antriebsseite
- Stromlos öffnend: keine Notbetätigung
- 11) Untere Abdeckung
- 12) Abdeckhaube optional
- 13) DIN links = von rechts nach links schließend
- Standort des Betrachters im Raum (nach DIN 107)

- Optional:


DIN rechts = von links nach rechts schließend
(spiegelbildliche Ausführung)
- Farben und Oberflächen entnehmen Sie bitte dem
technischen Datenblatt NOVOSPRINT Mono GA Hygiene

Montage in der Leibung


Ausführung ohne Ständer mit Wandanschluss

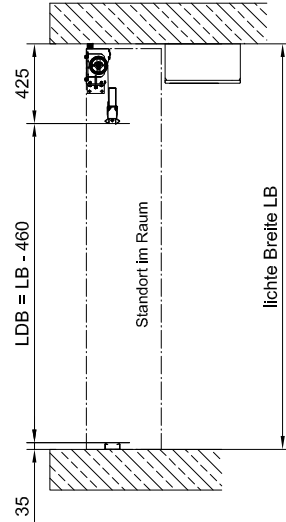

Montage in der Leibung

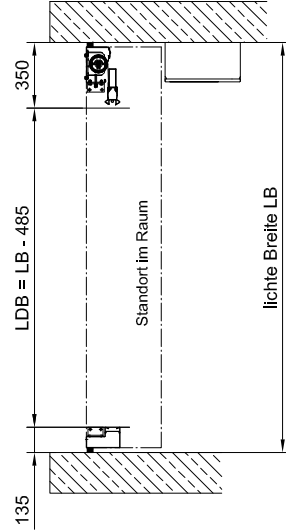

Montage hinter der Leibung

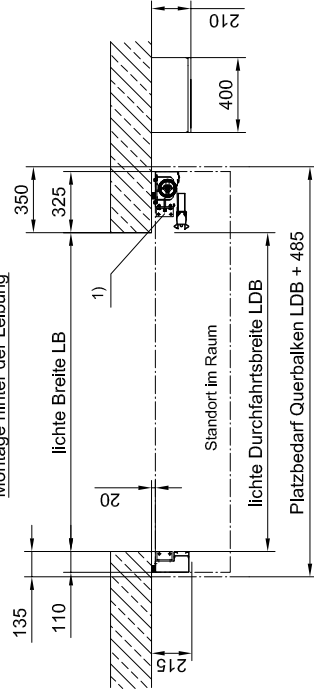

1000 mm

NOVOSPRINT Mono GA

Hygiene

NOVOSPRINT_Mono_GA_HY_de

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand: Juni 2018

CAD:

1.05/0495

Schutzmerk ISO 16016

BUTZBACH

www.butzbach.com

Teil. +49-8337-901-0