
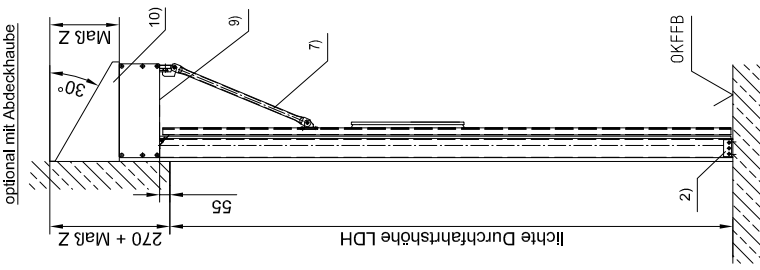


Ansicht von innen

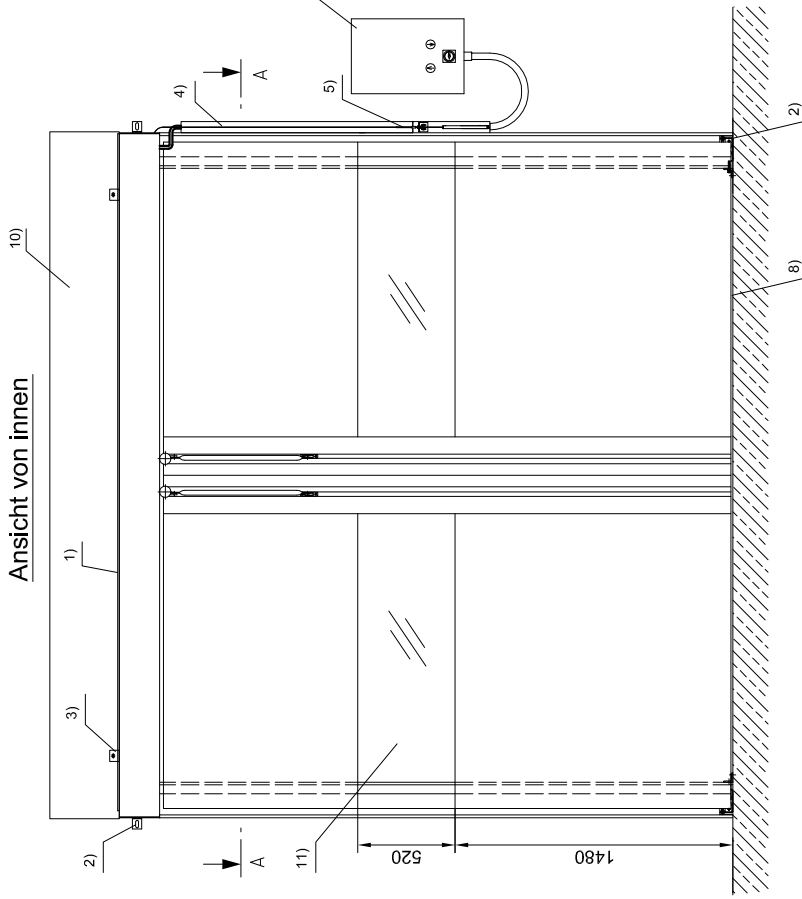

- 1) Obere Abdeckung
- 2) Befestigungswinkel
- 3) Alternative Querbalkenbefestigung auf Anfrage
- 4) Kabelkanal
- 5) Notbetätigung ^{a)}
- 6) Schaltschrank ^{b)}
- 7) Starre Strebe optional mit Ausklinkmechanismus
- 8) Funktionsspalt
- 9) Untere Abdeckung
- 10) Abdeckhaube optional
- 11) Sichtfeld

Montage am rechten Ständer


- ^{a)} Stromlos öffnend: keine Notbetätigung
Wandbefestigung: Standard rechts, optional links
- ^{b)} Sonder-Schaltschrank 600 x 600 x 200 - bei Novosprint mit Fluchtwegwendung, Wandmontage wahlweise rechts oder links.

- Farben und Oberflächen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt Novosprint Syncro GA Hygiene

- Optional:

Torsystem geeignet für Fluchtwegwendung (ab LDB 1601)

Schnitt A - A

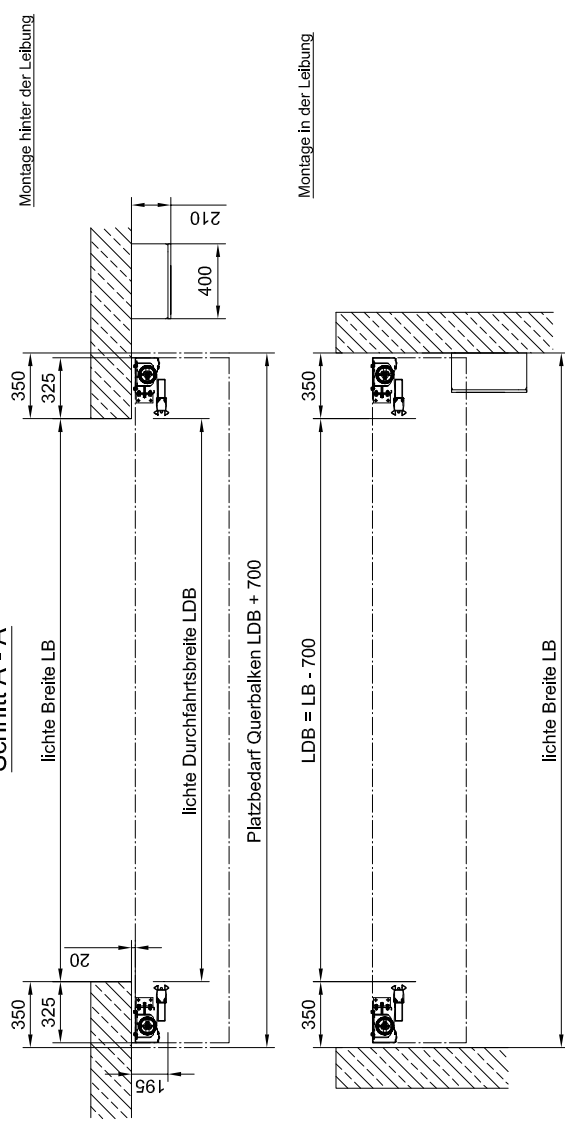

1000 mm

Maß X	Maß Z	Baugröße	Torausführung
400 (bei LDH > 3300 und LDB < 3500)	350	BG I	einwandig
500 (bei LDH > 3300 oder LDB > 3500)	400	BG II	einwandig