




**Ansicht von innen**  
einwandig

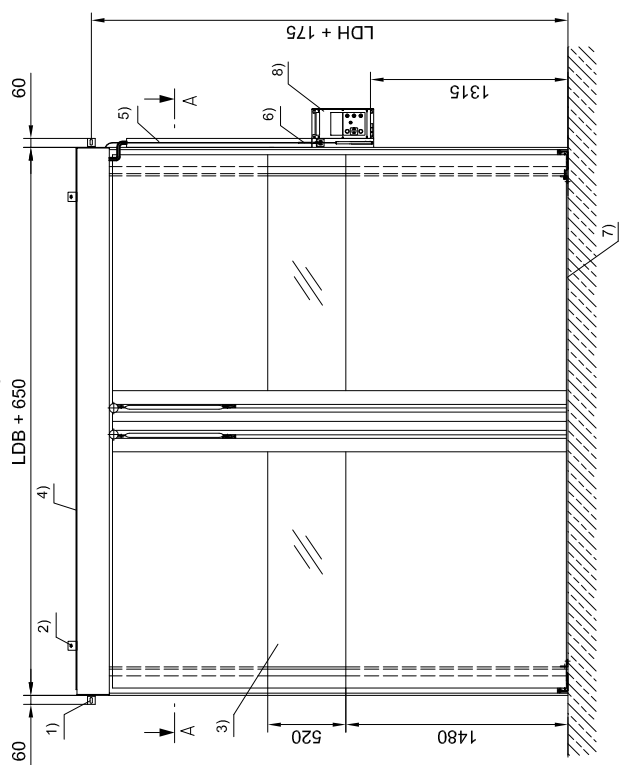


**Ansicht von innen**  
doppelwandig

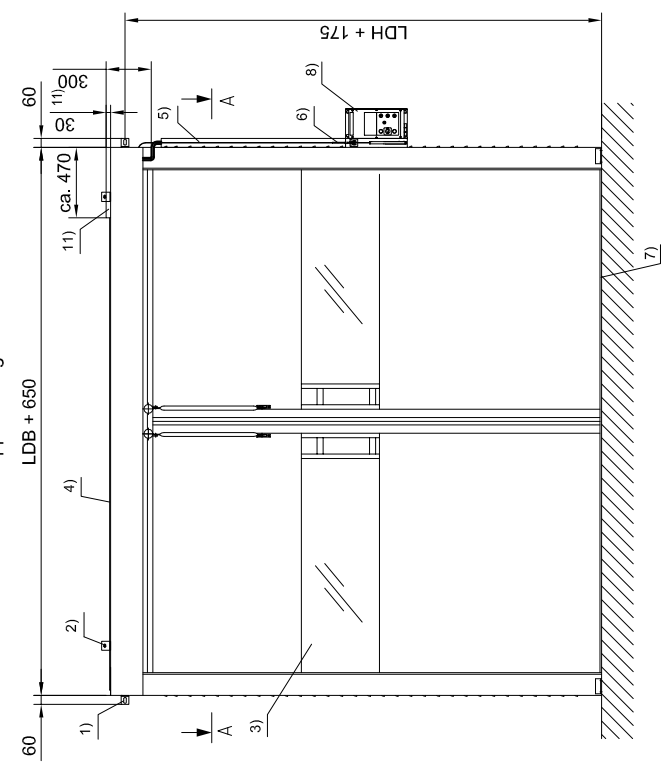


**Schnitt A - A**  
Montage hinter der Leibung

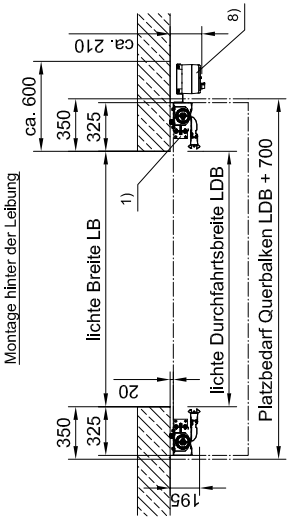



Montage in der Leibung

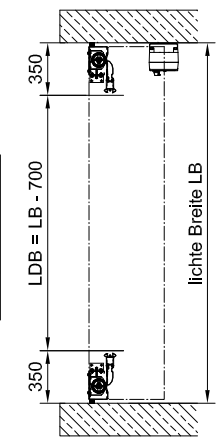

**Schnitt A - A**  
Montage hinter der Leibung

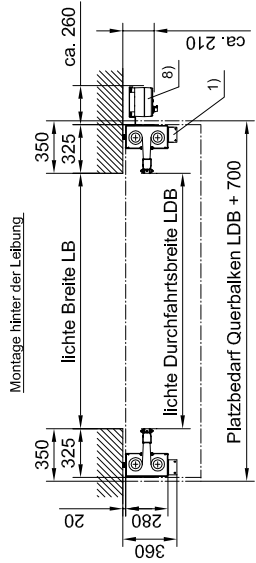

Montage in der Leibung

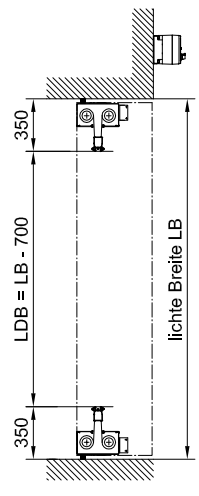

Maß X	Baugröße	Torausführung
400 (bei LDH < 3300 und LDB < 3500)	BG I	einwandig
500 (bei LDH ≥ 3300 oder bei LDB ≥ 3500) generell	BG II	einwandig doppelwandig
530 (bei Scheibenumstellung nur auf Anfrage)	BG II verstärkt	einwandig doppelwandig

- 1) Befestigungswinkel
- 2) Alternative Querbalkenbefestigung auf Anfrage
- 3) Sichtfeld
- 4) Obere Abdeckung
- 5) Kabelkanal
- 6) Notbetätigung generell rechts
- 7) Funktionsspalt
- 8) Standard-Schaltstrahk 370 x 194 x 155 - Montage wahlweise am rechten oder linken Ständer. Alternativ Wandmontage möglich.
- 9) Standard-Schaltstrahk 600 x 600 x 200 - bei Novosprint mit Fluchweganwendung, Wandmontage wahlweise rechts oder links.
- 10) Starre Strebe optional mit Ausklinkmechanismus
- 11) Untere Abdeckung
- 12) Abdeckhaube

- Optional: Torsystem geeignet für Fluchweganwendung (ab LDB 1601)
- Bei Außenmontage generell BG II oder BG II verstärkt
- Farben und Oberflächen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt NOVOSPRINT Syncro GA
- Abmessungen gelten für ein- und doppelwandige Torausführung