




Steigungswinkel 45°

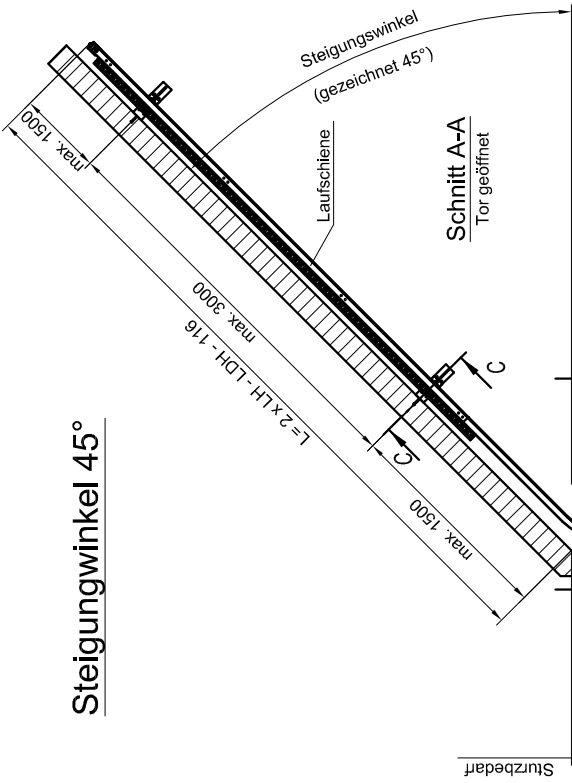


Steigungswinkel 15°



Steigungswinkel 30°




Steigungswinkel 60°




Steigungswinkel	Sturzhöhe
15°	683 mm
30°	590 mm
45°	514 mm
60°	454 mm
75°	432 mm

Sturzbedarf


LH = lichtiges Mauermaß
 LDH - 557
 1) min. 240: Schallschrank an Führungsschiene montiert (Standard)
 min. 185: Schallschrank mit separater Wandbefestigung (optional)
 *Platzbedarf incl. Wartungsfreiraum

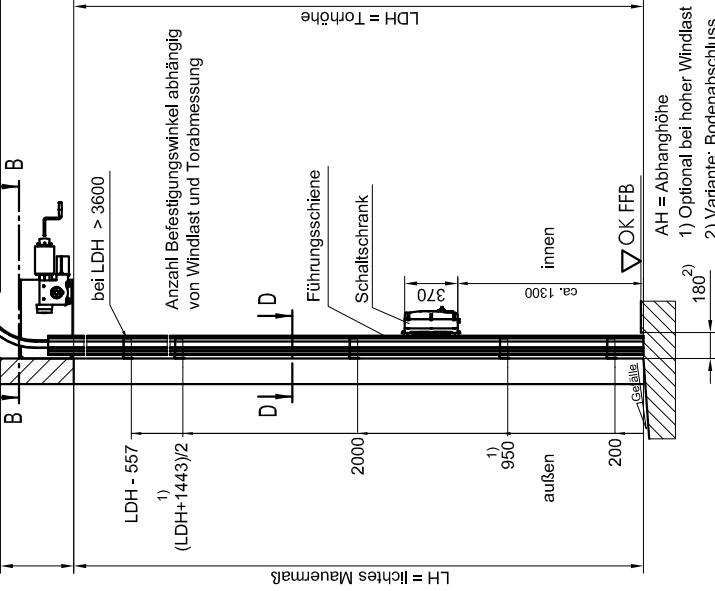


Schnitt C-C




Detail Abhängekits

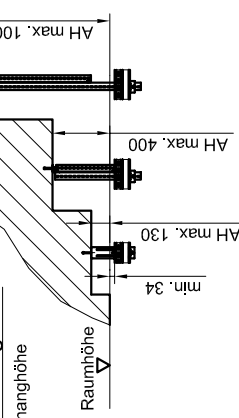

Schnitt B-B

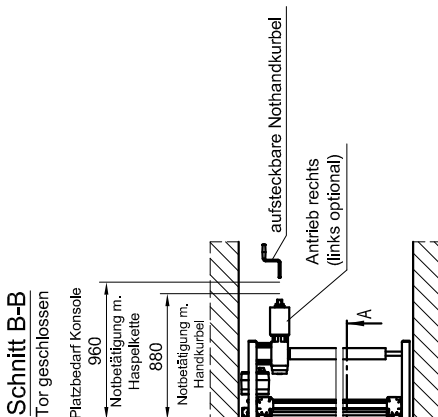

Schnitt D-D

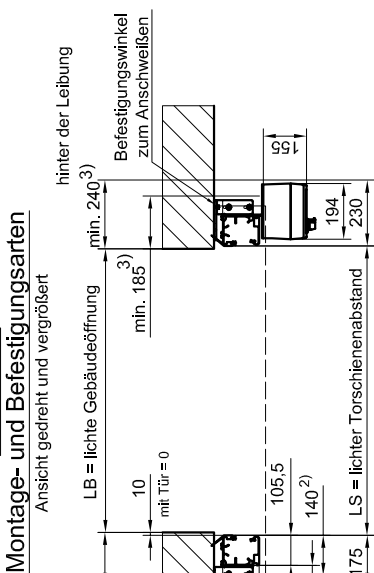

Maß	Tor mit Türe	Tor ohne Türe
LB min / max	2500 / 5500	1500 / 6000
LDH min / max	2800 / 5000	2100 / 5000

Achtung bei Tor mit Türe: LS nicht größer als LB (wegen Lichtschränke)! Gleicher Sturzbedarf bei Toren mit bzw. ohne Türe!

SECTIOLITE ST40 GA
 V-Konsole
 Dachfolgeläufer - Direktantrieb
 SECTIOLITE_ST40_GA_Version_V_DF_D_de

Stand: Juni 2017
 CAD: 1.05/0484
 Schutzvermerk ISO 16016

BUTZBACH
 www.butzbach.com
 Tel. +49-8337-901-0

Bei SECTIOLITE ST40S GA (Security) separate Maßblätter 1.05/0500 - 1.05/0502 beachten!

Technische Änderungen vorbehalten!