


Vertikalschnitt

Tor geöffnet

2935

Platzbedarf Torkonsolen

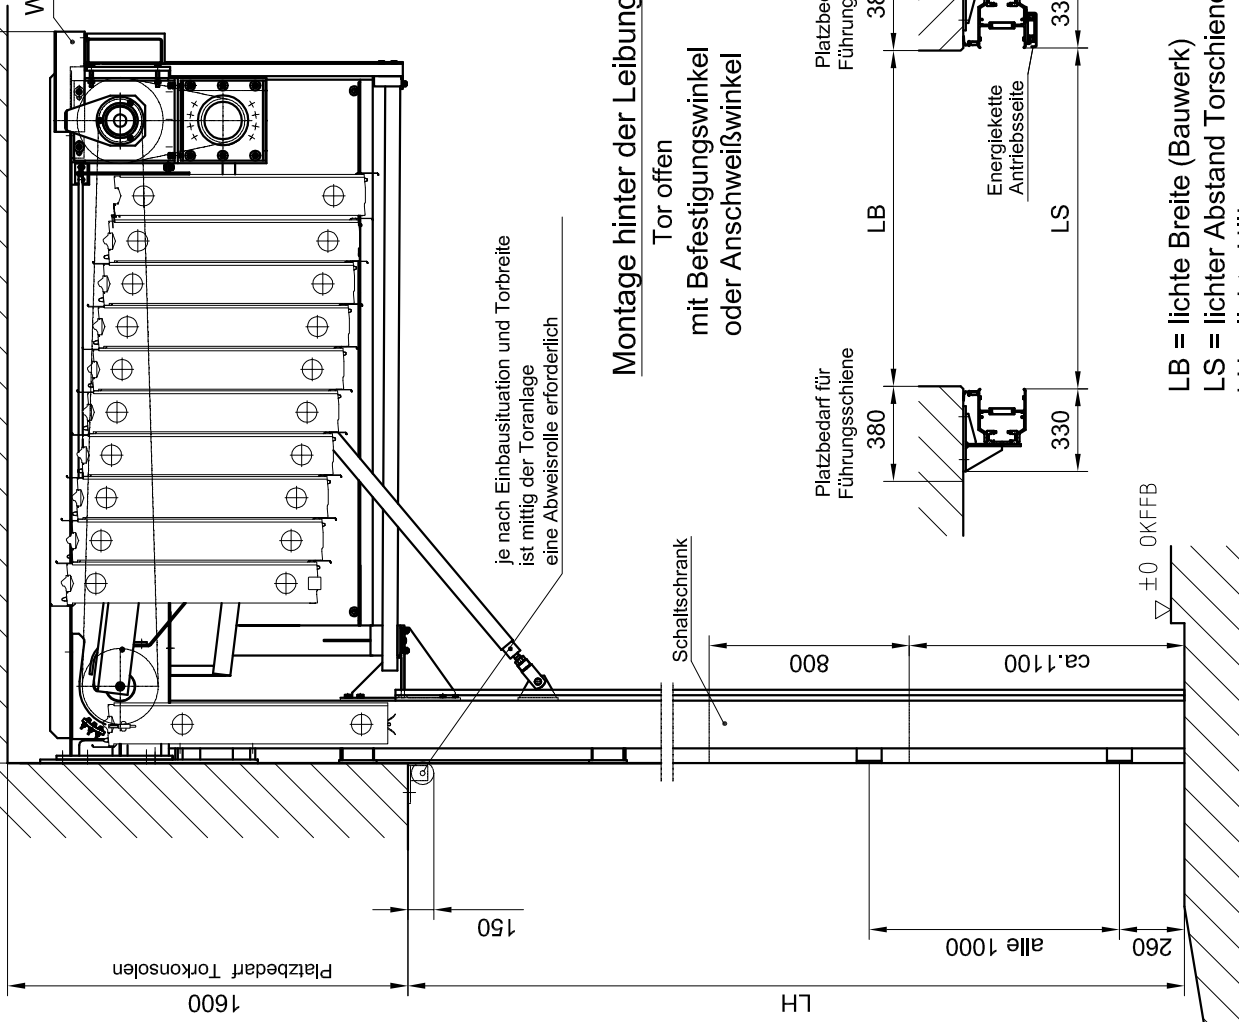

1600
Platzbedarf Torkonsolen

150

je nach Einbausituation und Torbreite
ist mittig der Toranlage
eine Abweissrolle erforderlich

Montage hinter der Leibung
Tor offen
mit Befestigungswinkel
oder Anschweißwinkel

Schaltschrank

LH

800

alle 1000

ca. 1100


±0 0KFFB

Draufsicht

Tor geschlossen

Wartungsbühne (Antriebsseite)
rechts od. links möglich

Hydraulik-Aggregat

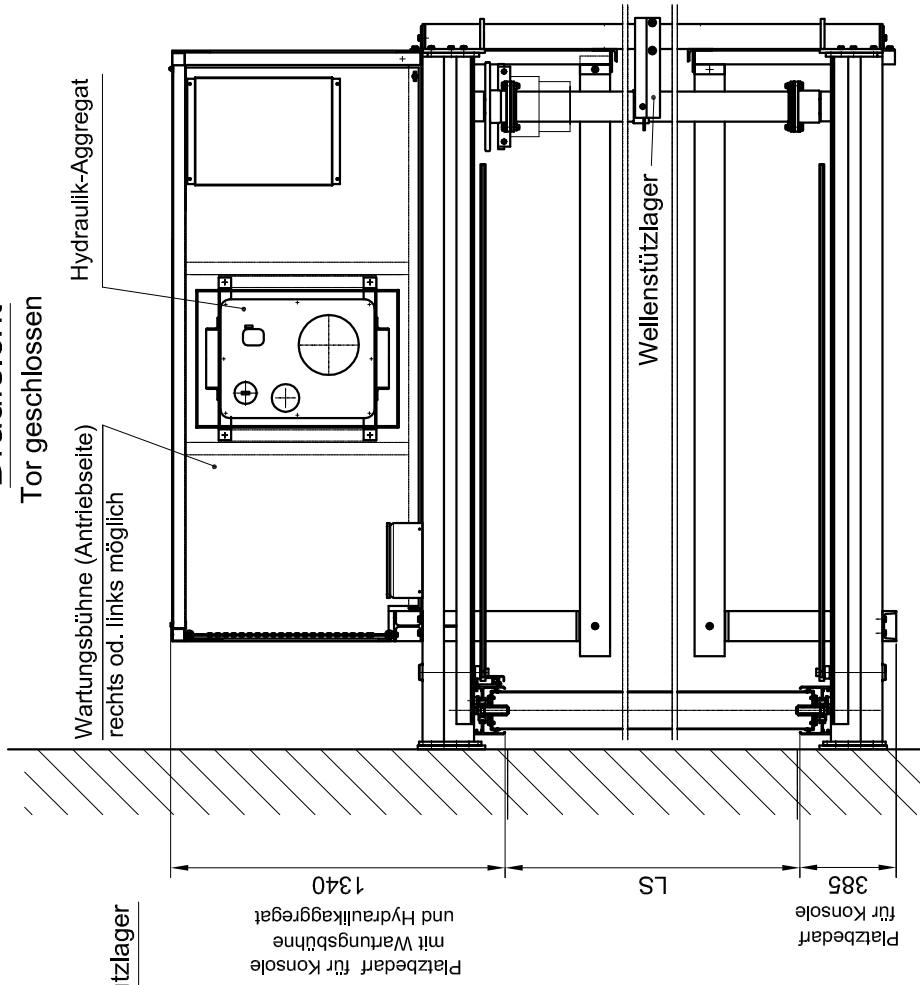

Platzbedarf für Konsole
und Hydraulikaggregat

1340

Wellenstützlager

Platzbedarf
für Konsole

385

LS

Achtung!

bei Antrieb links Draufsicht spiegelbildlich

Bitte beachten:

max. Torfläche 141 m²

Alle Maße in mm.

Technische Änderungen vorbehalten!

Platzbedarf für
Führungsschiene

380

Platzbedarf für
Führungsschiene

380

Energiekette
Antriebsseite

330

330

Schaltschrank

600

Platzbedarf für
Schaltschrank
beachten!

LB = lichte Breite (Bauwerk)

LS = lichter Abstand Torschiene

LH = lichte Höhe

SPACELITE HT150XL GA	Stand: Juni 2017	BUTZBACH www.butzbach.com Tel. +49-8337-901-0
Version 11	CAD: 1.05/0456/2	
SPACELITE_HT150XL_GA_Version_11_de		Schutzmerk ISO 16016