




Konsole bis 11 Torblätter Vertikalschnitt Tor geöffnet

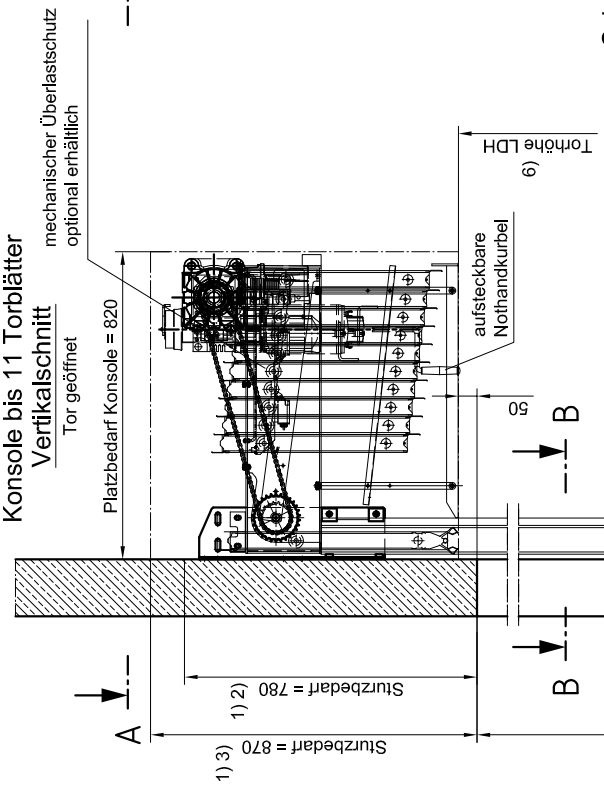


Konsole bis 7 Torblätter Vertikalschnitt Tor geöffnet

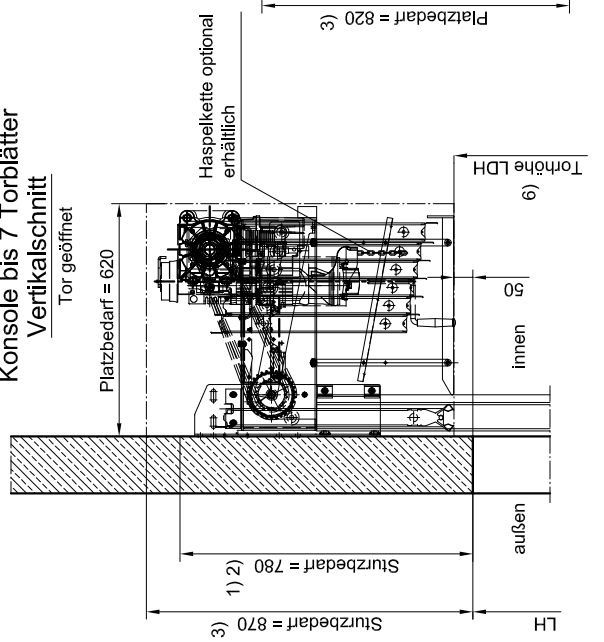


Vertikalschnitt

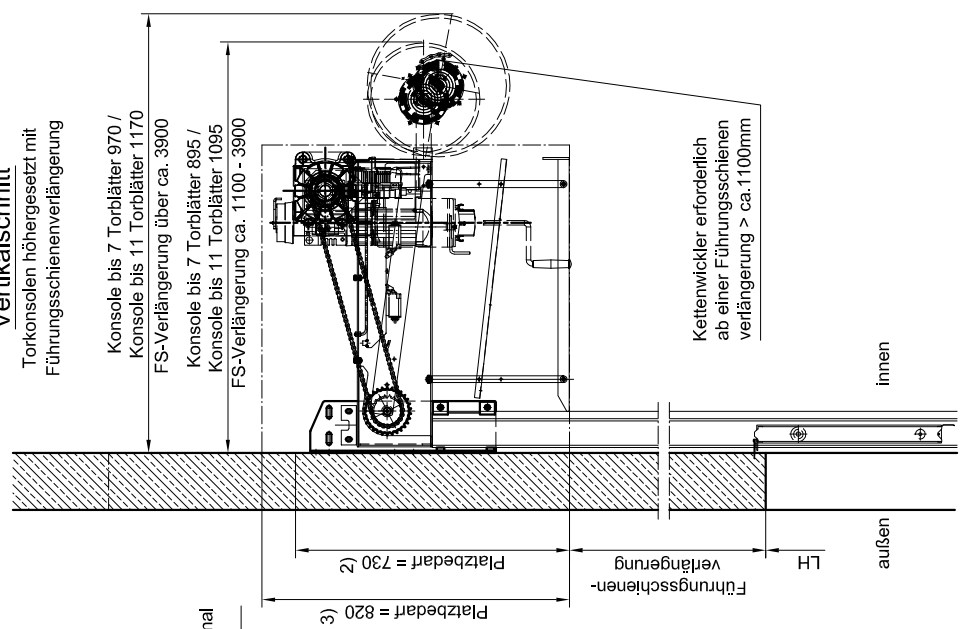

Schnitt A-A

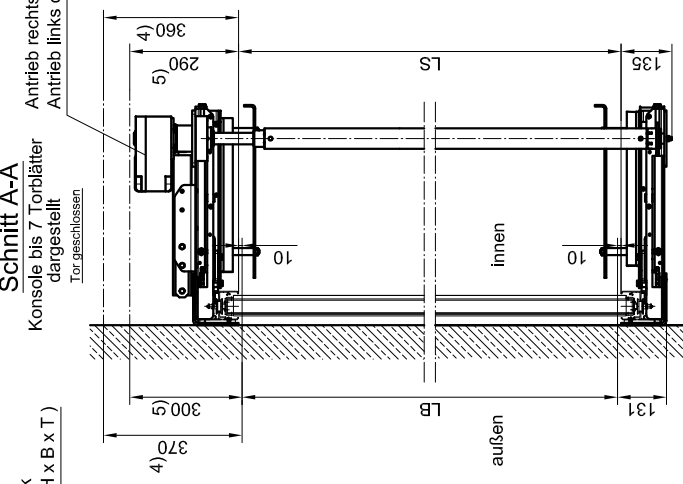

Schnitt B-B

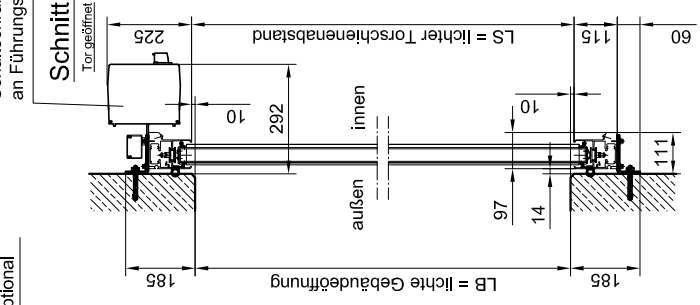

- 1) Auf Anfrage kann der Sturzbedarf je nach Möglichkeit um 50 mm reduziert werden
- 2) Sturzbedarf nur bei Standardantrieb mit Handkurbel
- 3) Sturzbedarf bei großem Antrieb
- 4) seitlicher Platzbedarf bei großem Antrieb
- 5) seitlicher Platzbedarf bei Standard Antrieb
- 6) bei LDH < 2500 ist zusätzlich eine waagrechte Blende als Eingreifschutz erforderlich

dargestellt ist die Befestigungsart hinter der Leibung
weitere Befestigungsmöglichkeiten wie z.B. in der Leibung auf Anfrage